

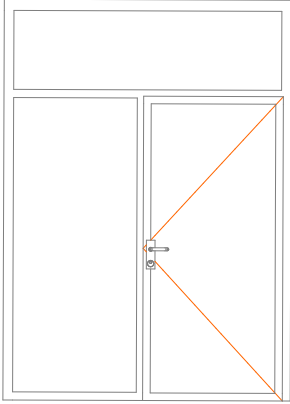






Numer	D1		D2	D3		D4
Schemat						
Odporność ogniowa	60	60	30	30	30	60
Wymiary otworu w ścianie	164x207,5	164x207,5	190x265	101x205,5	101x205,5	102x205,5
Wymiary otworu w świetle ościeżnicy	140x200	140x200	90x200	90x200	90x200	90x200
Orientacja	L	P	P	L	P	L
Ilość	6	6	1	2	1	2
Materiał	drzwi przeciwpożarowe mcr PROFILE ISO F60-DP2 (firma Mercor) profile stalowe, zamknięte, dwukomorowe z przekładką z płyty ogniochronnej, szkło ognioodporne, przezroczyste, profile malowane proszkowo na kolor biały	drzwi przeciwpożarowe mcr PROFILE ISO F60-DP2 (firma Mercor) profile stalowe, zamknięte, dwukomorowe z przekładką z płyty ogniochronnej, szkło ognioodporne, przezroczyste, profile malowane proszkowo na kolor biały	ścianka przeciwpożarowa mcr PROFILE ISO F30-SC z drzwiami przeciwpożarowymi mcr PROFILE ISO F30-DP1 (firma Mercor) profile stalowe, zamknięte, dwukomorowe z przekładką z płyty ogniochronnej, szkło ognioodporne, przezroczyste, profile malowane proszkowo na kolor biały	drzwi przeciwpożarowe mcr ALPE Sp 30-1 (firma Mercor) skrzydła z 2 tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o gr. 0,8mm, wypełnienie wełna min., malowane proszkowo na kolor biały	drzwi przeciwpożarowe mcr ALPE Sp 30-1 (firma Mercor) skrzydła z 2 tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o gr. 0,8mm, wypełnienie wełna min., malowane proszkowo na kolor biały	drzwi przeciwpożarowe mcr ALPE Sp 60-1 (firma Mercor) skrzydła z 2 tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o gr. 0,8mm, wypełnienie wełna min., malowane proszkowo na kolor biały
Okucia	samozamykacz i RKZ	samozamykacz i RKZ	samozamykacz	samozamykacz	samozamykacz	samozamykacz
Wypożenie dodatkowe	kontrola dostępu	kontrola dostępu				
Izolacyjność akustyczna						
Uwagi						

Numer	Z1
Schemat	
Odporność ogniowa	
Wymiary otworu w ścianie	114x181,5
Wymiary zewnętrzne ościeży	113x180,5
Orientacja	
Ilość	2
Materiał	okno lamelowe (żaluzjowe) Colt Coltlite LWT28 z profili izolowanych termicznie wypełnionych szkłem 2x6mm, wraz z siłownikiem elektrycznym, kolor biały (dobrany do istniejących okien)
Okucia	
Wypożenie dodatkowe	
Izolacyjność akustyczna	
Uwagi	

SAN-CO-BUD

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI I REMONTÓW
01-905 WARSZAWA
ul. Renesansowa 17 m71 TEL./FAX /022/ 722 70 04

URZĄD OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
00-030 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1
dz. nr 22 obr 5-03-10

PROJEKT BUDOWLANY
ODDYMNIANIE GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ

BRANŻA: ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:
Zestawienie drzwi i okien

AUTORZY PROJEKTU :

PROJEKTANT	ARCH. M. MATUSIAK	NR UPR.	PODPIS
		WA-46/99	

INWESTOR:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa

NR. RYS. **A-09**

SKALA **1:1**

WARSZAWA SIERPIEŃ 2016